



TWINDRIVE® TD5 Advanced Brugermanual

Før installation, afinstallation eller fejlfinding:

- Stop TD5 Advanced.
- Afbryd strømmen.
- Aflast TD5 for eventuelle belastninger, som kan aflaste under arbejdet.

Før opstart:

- Sørg for, at systemet er blevet installeret som anvist i denne brugervejledning.
- Sørg for, at spændingen er korrekt, før systemet tilsluttes stikkontakten.
- Systemtilslutning: De enkelte dele skal tilsluttes før tilslutning til stikkontakten.

Under brug:

- Hvis fjernbetjeningsboksen laver usædvanlig støj eller lugt, skal du slukke for netspændingen straks.
- Pas på, at kablerne ikke er beskadigede.
- Træk netledningen ud af det mobile udstyr, før det fjernes.

Diverse:

Aktuatorsystemet har et lydniveau under 55 dB(A) i typiske applikationer.

Opdaterede manualer og erklæringer kan altid findes her:

www.linak.com/HOMELINE

Kun til EU-markeder



Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover. Desuden, kan personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden bruge apparatet, hvis de er overvåget eller instrueret om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.



Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gøres af børn uden opsyn.

Misbrug



Overbelast ikke motor – dette kan medføre fare for personskade og skader på systemet.



Brug ikke motor systemet til at løfte personer. Sid eller stå ikke på en bord under drift – risiko for personskade.



Brug ikke systemet i andre miljøer end til tiltænkt indendørs brug.

Opstart (Sådan parrer du en Bluetooth®-forbindelse)

Kom godt i gang


Det er muligt at parre flere fjernbetjeninger til TD5 via Bluetooth®.



Hvis kun én TD5 skal parres med fjernbetjeningen, skal du sikre dig, at kun denne TD5 er i parringstilstand.

Parring af din fjernbetjening

1. Tilslut TD5 til stikkontakten



2. TD5 er i parringstilstand i tre minutter, og lyset under sengen blinker for at indikere dette.



3. Tryk på de to øverste knapper på LINAK® fjernbetjeningen på samme tid.



Lyset under sengen giver et langt blink for at indikere, at fjernbetjeningen og TD5 er parret. TD5 forbliver i parringstilstand, og det er muligt at tilslutte flere fjernbetjeninger ved hjælp af samme procedure.

Bemærk:

Vent 5 sekunder efter parring af den første fjernbetjening, før du kan parre den anden fjernbetjening. For at få systemet ud af parringstilstand – tryk blot på en vilkårlig knap på en allerede parret fjernbetjening.



Tillad, at fjernbetjeningen går til strømbesparende tilstand (baggrundsbelysningen slukker) før du afbryder aktuatorssystemet fra stikkontakten. Ellers vil parringen ikke blive gemt i fjernbetjeningen.

Oversigt over funktioner på fjernbetjeningen

Hovedende op



Hovedende ned

Fodende op



Fodende ned



Lys i motor tænd/sluk

ZG = Forudindstillet Zero G position. Her er sengen indstillet så der er mindst muligt belastning på kroppen.




M1 giver dig mulighed for at udvælge én unik indstilling af sengen, som findes blot ved et tryk på knappen. Funktionen kodes ved at indstille sengen i den ønskede position, hvorefter knappen M1 holdes inde i 8 sekunder. Nu er indstillingen kodet på knappen.


TEMPUR


Parring af din smartphone eller tablet




1. Aktivér Bluetooth® på smartphone/tablet.
2. Åbn Bed Control App.
3. Tilslut TD5 til stikkontakten.



4. TD5 er i parringstilstand i tre minutter, og lyset under sengen blinker for at indikere dette.



5. Bed Control Appen vil automatisk parre med den nærmeste TD5 i parringstilstand. Vent et par sekunder for at se app bekræfte fuldført parring.
6. Smartphone/tablet og TD5 er nu parret. Appen viser betjeningsiden, og sengen kan nu justeres via appen.

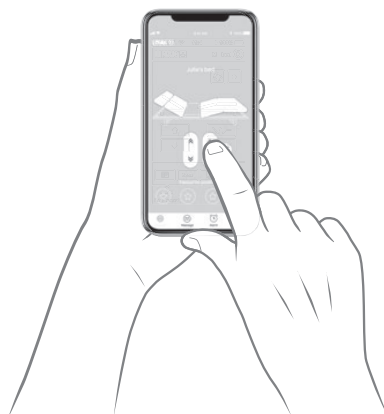


Bemærk:

Bluetooth®-parringstilstanden stopper, så snart telefonen er tilsluttet. Derfor anbefaler vi at begynde at parre fjernbetjeningen og derefter telefonen for at undgå at skulle afbryde strømmen.

Tilslut en anden enhed senere


Det er muligt at tilslutte en anden fjernbetjening eller en smartphone/tablet til TD5 senere.

1. Afbryd TD5 fra stikkontakten



2. Vent i 1 minut.

3. Tilslut TD5 til stikkontakten igen for at få den i parringstilstand.



4. Følg instruktionerne ovenfor for at parre andre enheder.

Tidligere parrede enheder vil ikke blive slettet, før maksimalt 8 enheder er parret.

Parres en niende enhed slettes den første enhed, der er parret.


Sådan frakobles en TD5

1. Sæt den TD5, du vil beholde parret, i parringstilstand, og par fjernbetjeningen.
2. Send en kommando fra fjernbetjeningen, og parringstilstanden stopper.
3. Forbindelsen mellem den anden TD5 og fjernbetjeningen er nu slettet.


Mekanisk nødsænking

Nødsænking er beregnet til at sænke sengen, hvis der opstår strømsvigt, og sengen skal køres ned i vandret position.

1. Afbryd TD5 fra stikkontakten.

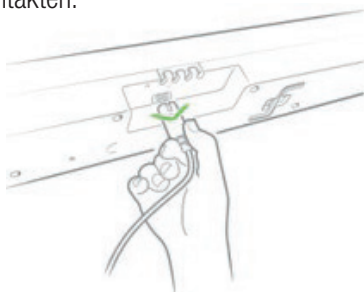


2. Tag unbrakonøglen på siden af TD5.

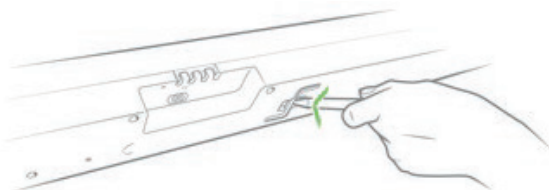

Under TD5 er der to huller til mekanisk sænkning.

3. Placer unbrakonøglen i mellemrummet, en ende ad gangen, og drej unbrakonøglen i pilens retning.

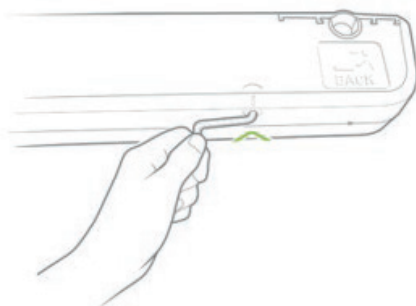

Det er vigtigt at dreje nøglen i den retning, der er angivet. Drejning af nøglen i den forkerte retning kan ødelægge den indvendige sekskant og umuliggøre mekanisk nødsænking.



Brug ikke en elektrisk skruetrækker til sænkning, brug den unbrakonøgle, der er vedlagt på TD5.

